




# AC-1902/4W

1,90M SUBLIMAÇÃO

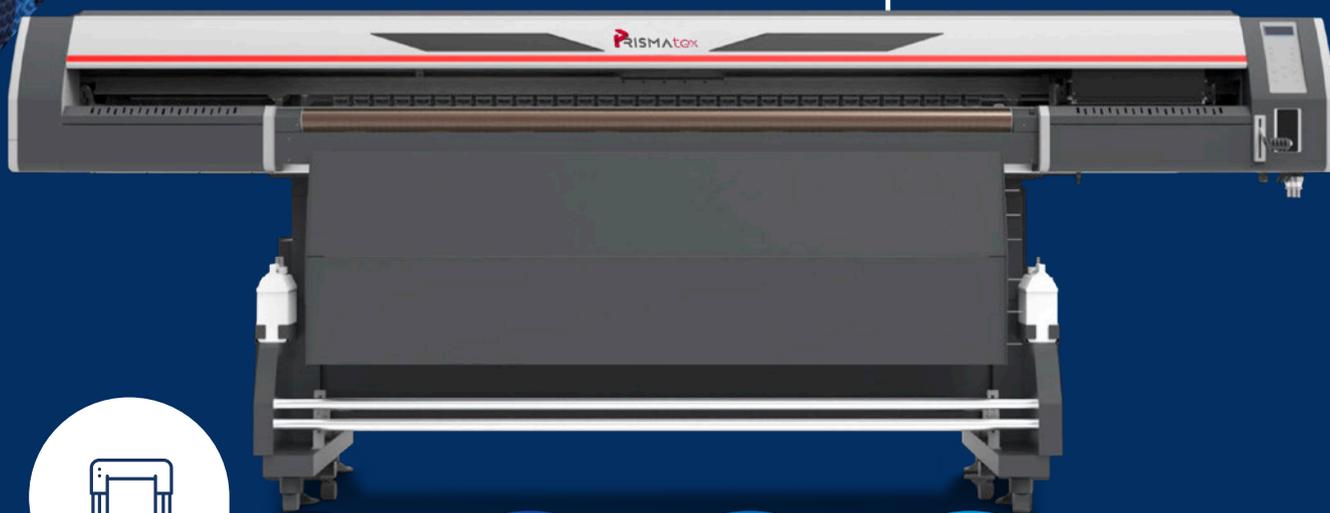

**2 ou 4** Cabeças  
Epson i3200-A1  
Escalonadas

Alta Velocidade  
**até 166 m<sup>2</sup>/h**

**Equipamento  
robusto e preciso  
que permite,**  
inclusive, o uso de  
papéis com baixa  
Gramatura  
(aprox. 30grs)

Sistema de  
abastecimento  
contínuo  
**Bulk sem  
chips ou bags**



Placa

Aquecedores

Exaustor

## Eixo de expansão helicoidal

Ajuda a manter o papel  
esticado, especialmente ao  
imprimir cores chapadas

## Sistema de aquecimento multi estágio

Proporciona uma secagem eficiente antes  
do rebobinamento



Prismatex

# AC-1902/4W

**Suporte de mídia industrial (Heavy Duty), com eixos pneumáticos e 2 balancins (frontal e traseiro)** para rolos de até Ø 500 mm, 150 Kg, ou 3.000m na alimentação e até 50kg ou 1.000m de papel no rebobinador.



## AC-1902W

## AC-1904W

	Rascunho	Produção	Qualidade	Rascunho	Produção	Qualidade
<b>Velocidade de Impressão*</b>	85 m <sup>2</sup> /h	75 m <sup>2</sup> /h	64 m <sup>2</sup> /h	166 m <sup>2</sup> /h	148 m <sup>2</sup> /h	109 m <sup>2</sup> /h
<b>Resolução de Impressão dpi</b>	<b>2 passes</b> 360x1200	<b>2 passes</b> 360x1200	<b>3 passes</b> 360x1800	<b>2 passes</b> 360x1200	<b>2 passes</b> 360x1200	<b>3 passes</b> 360x1800
<b>Cabeça de Impressão</b>	i3200-A1 (2 escalonadas)			i3200-A1 (4 escalonadas)		
<b>Largura Máx. de Impressão</b>	1.900 mm					
<b>Largura Máx. de Mídia</b>	1.910 mm					
<b>Peso e Ø Máx. do Rolo de Mídia</b>	Máx. 150 Kg, Ø 500 mm ou 3.000m de papel					
<b>Rebobinador (Take-up)</b>	Máx. 50 kg ou 1.000m de papel					
<b>Tecnologia de Impressão</b>	Pontos Variáveis					
<b>Modo de Impressão</b>	Bi-direcional / Uni-direcional					
<b>Cores</b>	4 cores (CMYK)					
<b>Tipo de Tinta</b>	Sublimática à base d` água					
<b>Sistema de Alimentação de Tinta</b>	Sistema bulk de 2L com alarme de nível de tinta					
<b>Interface</b>	USB 2.0					
<b>Software RIP</b>	FlexiPrint OEM 4tex com ferramentas exclusivas ou Inédit NeoStampa (opcional)					
<b>Condições do Ambiente**</b>	Temperatura 20~24 °C - Umidade 40~60%					
<b>Voltagem e Consumo de Energia</b>	Impressora: 220V Monofasico 60Hz, 7A Aquecedor IR: 220V Monofasico 60Hz, 16,5A					
<b>Dimensões e Peso da Impressora (Compr. X Larg. X Altura / Peso)</b>	Embalada: · Impressora = 393 X 80 X 74 cm / 316kg · Suportes Mídia = 262 X 115 X 120 cm / 390kg Instalada: 373 X 118 X 144 cm / 218 + 260 = 478kg					

\* Estes são apenas 3 exemplos de velocidades considerando impressão para sublimação:

-Velocidade varia de acordo com as configurações de impressão.

-Uso contínuo do modo rascunho pode reduzir a vida útil da cabeça de impressão e outros componentes.

\*\* As condições do ambiente podem afetar a qualidade de impressão.

**R. Joaquim dos Reis, 121**  
Vila Cruzeiro - São Paulo, SP  
contato@4tex.com.br

**4tex.com.br**  
11 4380 7400  
11 3579 1111

